

Wegafbakeningspaal volgens bestek 1M3D8H/12/4



Behuizing :HDPE

Weerstand tegen horizontale belasting : WL2



Dynamische weerstand goedgekeurd volgens EN 12899-3

Impact weerstand : DH2

Reflectoren :

Materiaal : Polymethylmelhacrylat PMMA

Afmetingen : 80mm x120 mm

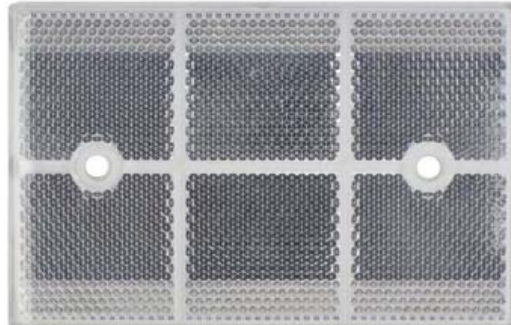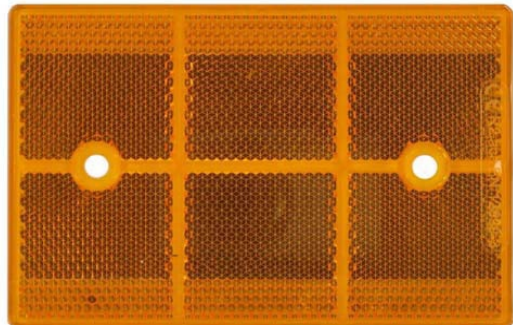

TEST RESULTATEN VOLGENS EN12899-3:

Retro reflectie coefficient na weathering : Klasse R2

Nachtzichtbaarheid :

oranje :x=0.586 y=0.410

wit : x=0,446 y=0.411

Retro reflecterend vermogen :

oranje 5° 607.2 cd /(lx*m2) 30° : 3.92 cd /(lx*m2)

wit 5° 792.7 cd /(lx*m2) 30° : 5.43 cd /(lx*m2)

Corrosiebestendigheid : geen metaaldelen aanwezig.

Waterdichtheid : conform EN12899-3

Dynamische Impactweerstand : Klasse DH2

Gevaarlijke stoffen : NPD

CE gecertificeerd 0988-CPC-0814 Certification Body Austrian Standards Plus GmbH.