




TECHNISCHE FICHE

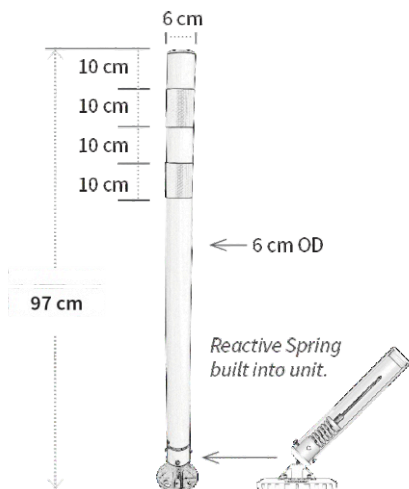

Afmetingen:

Buitendiameter: 6 cm

Hoogte: 97 cm

VERENDE VERKEERSPAAL



BESCHRIJVING

360° impactbestendige verkeerspaal met mechanische veer, optioneel voorzien van retro-reflecterende folie voor gebruik op parkeerterreinen, openbare wegen, voetpaden en fietspaden en te gebruiken met vaste of snelkoppelingsvoetplaat, magnetisch voetplaat of draagbare voetplaat.

EIGENSCHAPPEN

- Impactbestendige verkeerspaal voorzien van 360° functionerend verend mechanisme
- Komt perfect recht na impact dankzij gepatenteerde Anti-twist systeem
- Snelle een eenvoudige installatie m.b.v. voetplaat
- Uitstekende dag-zichtbaarheid dankzij heldere, niet vervalende gekleurde kunststof
- Perfecte nachtzichtbaarheid dankzij 3M retro-reflecterende folie.
- Conform EN-12767 NE4
- Conform EN-12899-3

SPECIFICATIES

- Holle onversplinterbare kunststof buis 970 x 60 x 6 mm vervaardigd uit ozon-, UV-licht-, koolwaterstoffen- en strooizoutenbestendige, recycleerbare HDPE kunststof voorzien van zwarte dop.
- Inwendig 360°- functionerend verend mechanisme bestaande uit geplastificeerde stalen veer, roestvaststalen kabel en koperen krimpmof, voorzien van gepatenteerd Anti-Twist™ systeem
- Beschikbaar in kleuren: rood, wit, geel, oranje, zwart, grijs en groen
- Optioneel te voorzien van 1 of 2 retro-reflecterende banden High Intensity Prismatic, merk 3M™ met hoogte 10cm

BESCHIKBARE VOETPLATEN (zie technische fiches voetplaten)

- Vaste voetplaat voor permanent gebruik
- Snelkoppelingsvoetplaat met ontgrendelmechanisme geschikt voor regelmatig wegnemen van paal
- Magnetische voetplaat
- Draagbare snelkoppelingsvoetplaat