


BODEMHULSEN uit GIETIJZER (MASTPUTTEN)

TECHNISCHE KENMERKEN

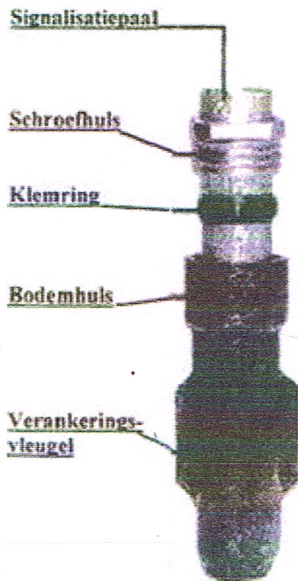

Indien de paal en schroefhuls verwijderd worden, kan men de bodemhuls afsluiten met de afsluitstop. Deze vormt geen obstakel vermits de afsluitstop gelijk komt met het niveau trottoir.

BODEMHULSEN uit GIETIJZER (MASTPUTTEN)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type 1 = Diameter 48 / 51 mm

Type 2 = Diameter 60 mm

Type 3 = Diameter 76 mm
(3A = Diameter 76mm en H = 800mm)

Type 4 = Diameter 114mm

BESTANDELEN

Deel 1 : Afsluitstop (warm verzinkt)

Deel 2 : Schroefhuls (warm verzinkt)

Deel 3 : Klemring (in PVC)

Deel 4 : Bodemhuls (anti-roest behandeling)

Afmetingen in MM

Type	1A	1	2	3	3A	4
Doormeter	48	51	60	76	76	114
Hoogte h	300	300	300	330	800	400
Breedte b	135	13.5	135	151	151	196
Sleutelgr s	85	85	85	85	95	95
Vierkante	19	19	19	19	19	19
Doormeter c	50	53	62	78	78	117
Doormeter d	48	51	60	76	76	114
Gewicht	5,2kg	5,2kg	5,7kg	6,7kg	17,3kg	18,6kg

Een BODEMHULS omvat steeds de delen 2, 3 en 4.

Een BODEMHULS met AFSLUITSTOP omvat steeds de delen 1, 2, 3, en 4

Alle delen zijn ook afzonderlijk te verkrijgen

